

nao

ELECTRIC VEHICLES

乗車人数も大きさも、ちょうどいい
人々にもっと寄り添う多目的小型電動モビリティです



カスタマイズ事例：TAJIMA ゼロ密カー

乗客用座席が個室コンパートメントになっており
ウィズコロナ時代において最適な「安全な移動」を実現。
また、災害発生時等は感染症抗体検査室としても利用できる。



nao-10J



nao-8J



nao-6J


車両主要諸元	寸法・重量・定員	車両名	TAJIMA NAO-6J		TAJIMA NAO-8J		TAJIMA NAO-10J	
		全長×全幅×全高*エアコン含む(mm)	4050×1500×2300		4900×1500×2300		5750×1500×2300	
		ホイールベース(mm)	2000		2850		3700	
		トレッド(mm) 前/後	1240 / 1220					
		最低地上高(mm)	200					
		車両重量(kg)	1170※1		1370 ※1		1610 ※1	
		ドア	ヒンジドア×6		ヒンジドア×8		ヒンジドア×10	
		乗員定員(名)	6(内 運転手1)		8(内 運転手1)		10(内 運転手1)	
	モータ	種類	AC モータ					
		定格出力(kW)	7.5					
	減速器	形式	車軸一体型					
		デファレンシャル	あり					
	駆動用電池パック	種類	鉛バッテリー ※1					
		総電圧(V)	60					
		車体総容量(kWh)	13.8					
	充電	充電電圧 AC (V)	100 or 200					
		充電出力 (W)	1800 (1500)					
		充電器	車載型					
	走行装置	駆動方式	後輪駆動					
		パワステ	電動/パワーステアリング					
		サスペンション方式 前/後	ストラット/リジッドアックスル					
		主ブレーキ形式 前/後	油圧ディスク/油圧ドラム					
		駐車ブレーキ形式	手動ワイヤー式					
		タイヤ 前/後	155R12 / 155R12				165R13 / 165R13	
	性能	最小回転半径(m)	3.6		5.4		7.2	
登坂能力(%)		15						
充電時間		7~10						
満充電走行距離(km) ※2		80						
最高速度(km/h)		19						
装備	ヒーター/クーラー	外気導入型エアコン						

※1：軽量で高寿命な、リチウムイオン電池に変更可能

※2：15km/h定地走行値(エアコン非作動、平坦地、1名乗車、乾燥路面、無風、新車の条件下での数値)。走行条件、乗車人数で走行距離は変わります。
NAO-8J 鉛電池モデルのエアコン動作時の走行距離は、非動作時の80%程度となります。




装備配置図

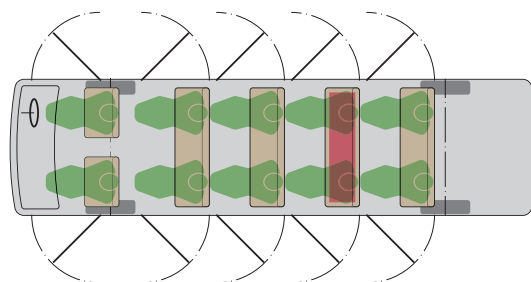


nao-10J

- 10人乗り ・ 運転席 ・ 助手席 ・ 2名掛けベンチシート x4
- 10ドア

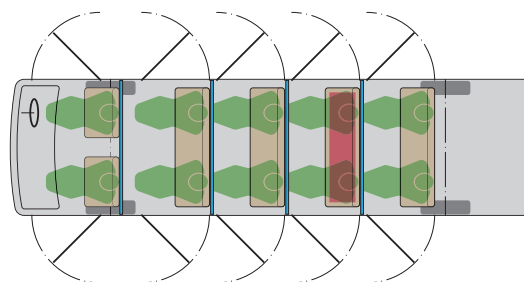


nao-10J Separate A

- 10人乗り ・ 運転席 ・ 助手席 ・ 2名掛けベンチシート x4
- 10ドア
- ポリカーボネート透明板 (乗客2名毎)

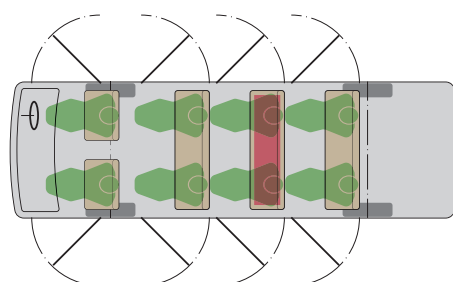


nao-8J

- 8人乗り ・ 運転席 ・ 助手席 ・ 2名掛けベンチシート x3
- 8ドア

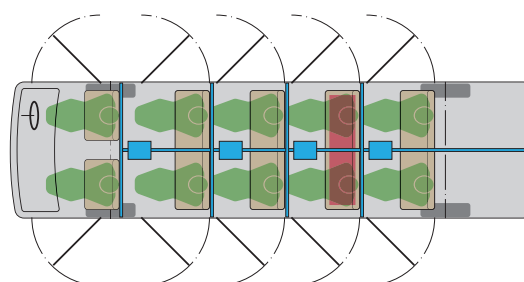


nao-10J Separate B

- 10人乗り ・ 運転席 ・ 助手席 ・ 2名掛けベンチシート x4
- 10ドア
- ポリカーボネート透明板 (乗客1名毎)
- 受け渡しボックス

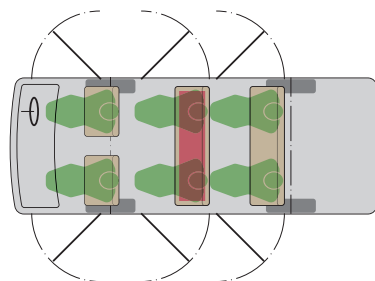


nao-6J

- 6人乗り ・ 運転席 ・ 助手席 ・ 2名掛けベンチシート x2
- 6ドア

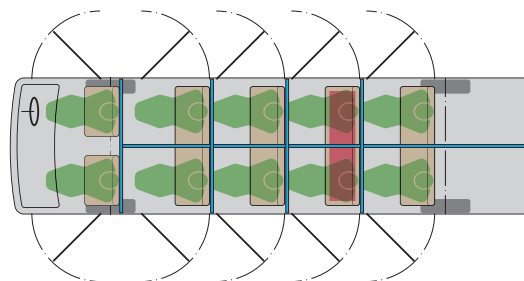

nao-10J Separate C

- 10人乗り ・ 運転席 ・ 助手席 ・ 2名掛けベンチシート x4
- 10ドア
- ポリカーボネート透明板 (乗客1名毎)

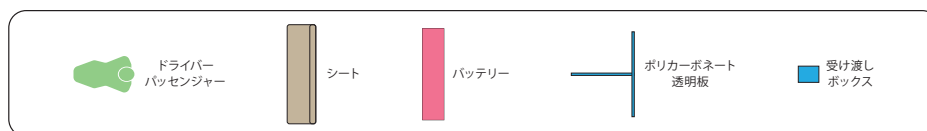

■ Separateタイプを含め、室内は、外気導入型のエアコンで換気されます。

価格表

- 記載価格は車両本体の工場渡し価格(消費税10%込)です。輸送費および登録諸費用が別途掛かります。
- 受注生産車:ご注文からお届けまで60~90日程度の日数をいただきます。

車 種	電池仕様		
	鉛バッテリー [13.8kW]	リチウムバッテリー 1個 [11.3kW]	リチウムバッテリー 2個 [22.6kW]
NAO-6J	¥2,178,000 (税別 ¥1,980,000)	¥3,278,000 (税別 ¥2,980,000)	¥4,378,000 (税別 ¥3,980,000)
NAO-8J	¥2,178,000 (税別 ¥1,980,000)	¥3,278,000 (税別 ¥2,980,000)	¥4,378,000 (税別 ¥3,980,000)
NAO-10J	¥3,278,000 (税別 ¥2,980,000)	¥4,378,000 (税別 ¥3,980,000)	¥5,478,000 (税別 ¥4,980,000)
NAO-10J Separate A	¥4,378,000 (税別 ¥3,980,000)	¥5,478,000 (税別 ¥4,980,000)	¥6,578,000 (税別 ¥5,980,000)
NAO-10J Separate B	¥4,378,000 (税別 ¥3,980,000)	¥5,478,000 (税別 ¥4,980,000)	¥6,578,000 (税別 ¥5,980,000)
NAO-10J Separate C	¥4,378,000 (税別 ¥3,980,000)	¥5,478,000 (税別 ¥4,980,000)	¥6,578,000 (税別 ¥5,980,000)

TAJIMA-NAO の安全性能

1. ブレーキを踏まなくても減速できる モーターブレーキ機能


アクセル、フットブレーキ、両方を操作しない状態で、下り坂の条件でも走行用モーターのブレーキ機能で速度が低下し、停止することができます。

(確認実験)

テスト日 2021 / 6 / 28
テスト者 株式会社タジマモーターコーポレーション 安田憲太 (試験補助 和賀)
傾斜角 下り 8.75% (5度) 現地路面を実測
車両 TAJIMA-NAO-8J
積載条件 車両最大重量条件 (3名乗車+搭載物等60kg + 砂袋 20kg*8袋 = 約440kg = 55kg×8人 フル乗車と同等)
場所 タジマモーター 福島県いわき市の田人拠点の周辺での傾斜路



実験結果

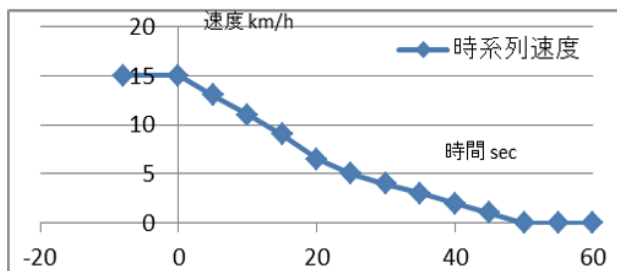

急傾斜路走行中のアクセルオフ (ブレーキ無し) で減速しました (時速15km→完全停止)


2. スピードリミット機能 (19km/h以下)

アクセルを全開に踏んでも、モーターの回転数上限の制限機能により、走行速度を19km/h以下に制限できます。

(確認実験)

条件については1と同様

実験結果

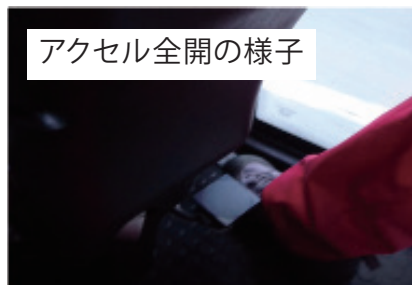

約2kmの走行中、傾斜、経路、の変化に関わらず、アクセル全開でも19km/h以下に制限されました

